




Электрокарнизы и рулонные шторы с электроприводом MAJOR SYSTEMS

Мы являемся уникальным
дистрибьютером компании
MAJOR SYSTEMS.

inhometex.by

MS MAJOR
systems™

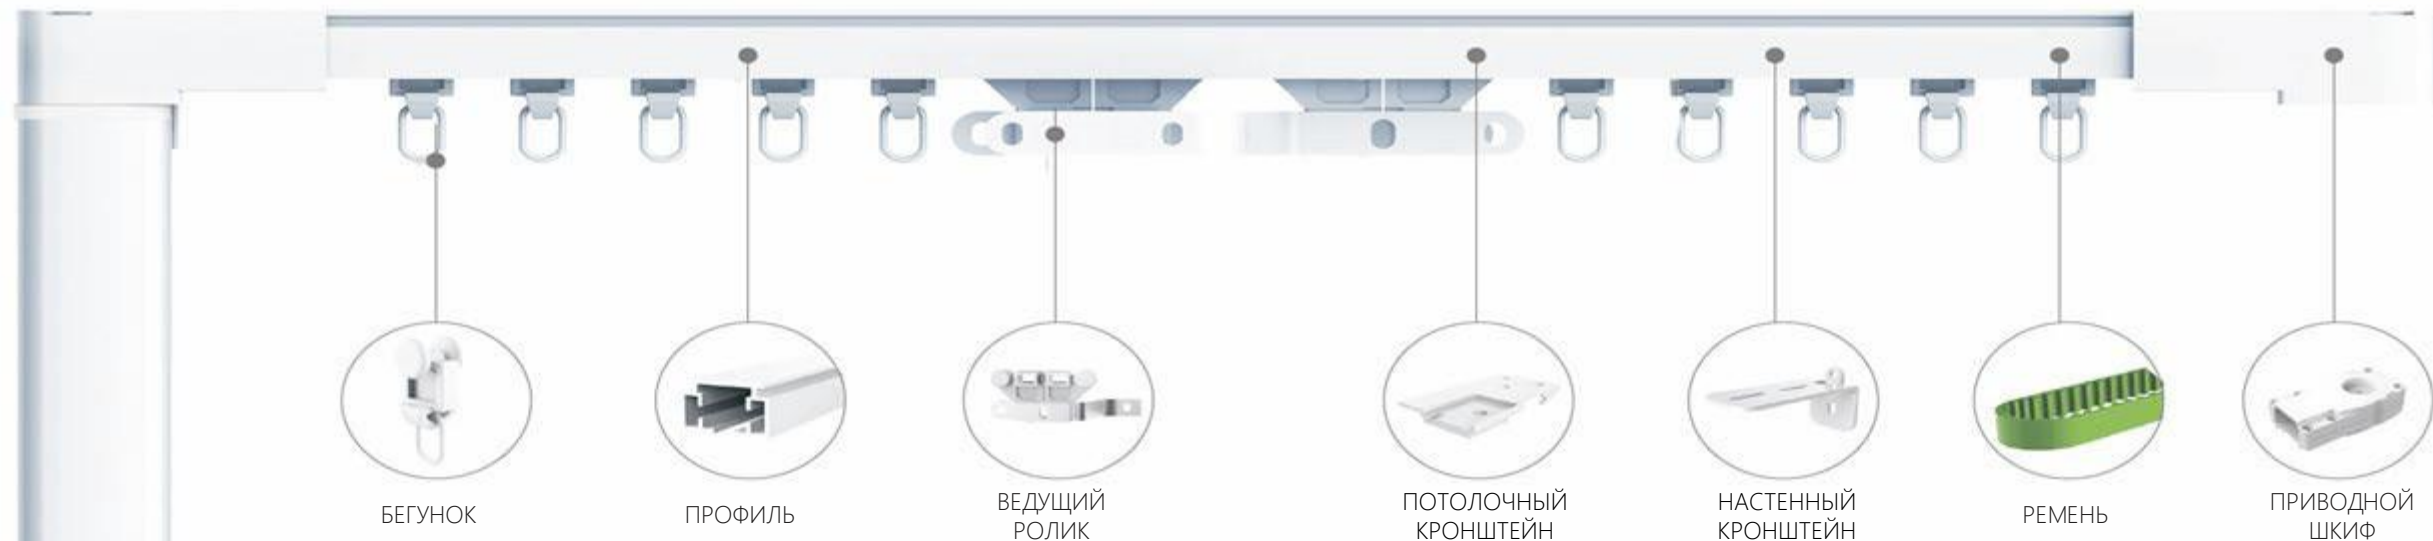


✓ Мультифункциональный

- Тихая работа с уровнем шума ниже 35 dB
- Автоматическая калибровка
- Функция остановки от препятствий
- Функция «touch control»
- Максимальный вес штор 90 кг

✓ Два положения штор



Стандартное



Волнообразное

✓ Установка мотора с любой стороны




Мотор можно установить на левой или правой стороне и изменить в зависимости от ситуации помещу.

Моторы для электрокарнизов

MSCMJ-RF

Управление с пульта ДУ.

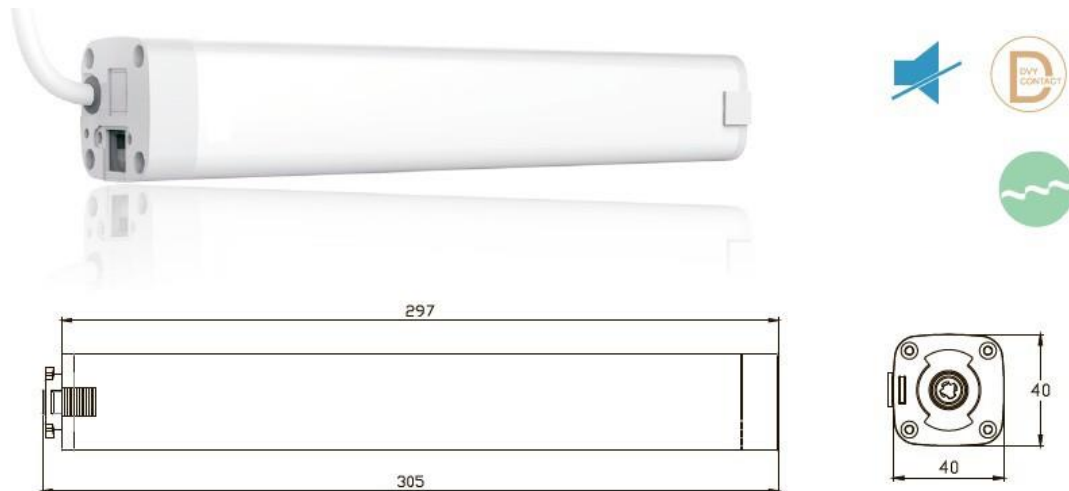

- Встроенный RF модуль
- Автоматическая калибровка
- Плавный старт и плавная остановка
- Ручной режим при отключении питания
- Функция «touchcontrol»
- 3 предустановки автоматического открытия штор


Номинальный крутящий момент	1.2 Н·м
Скорость закрытия штор	18 см/сек
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Есть
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Нет
Радиомодуль	Есть
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	107Вт
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Размеры мотора	305 мм * 40 мм * 40 мм

Моторы для электрокарнизов

MSCMJ-WF

inhometex.by

Серия с Wi-Fi. Управление с пульта ДУ, смартфон/планшет.

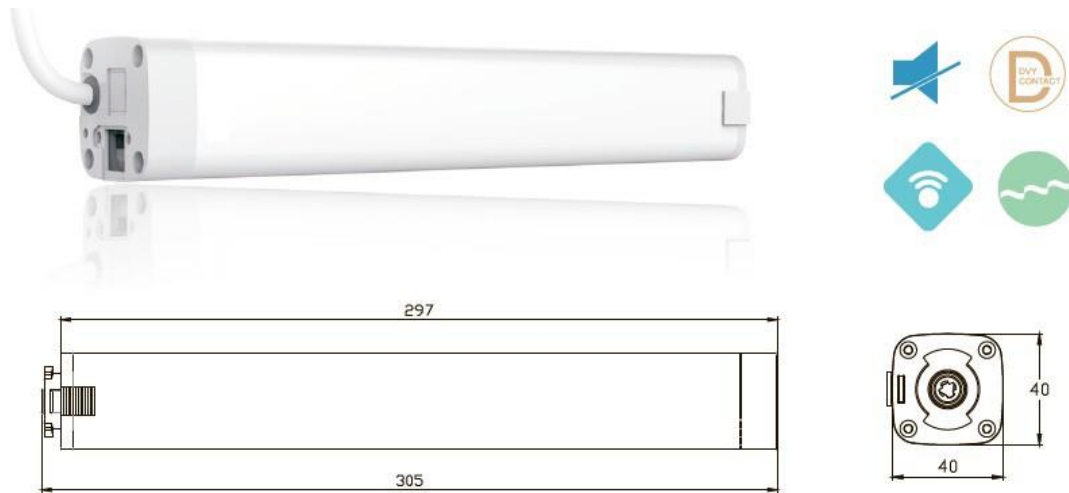

- Встроенный Wi-Fi и RF модуль
- Автоматическая калибровка
- Плавный старт и плавная остановка
- Ручной режим при отключении питания
- Функция «touchcontrol»
- 3 предустановки автоматического открытия штор


Номинальный крутящий момент	1.2 Н·м
Скорость закрытия штор	18 см/сек
Наличие Wi-Fi	Есть
"Сухой контакт"	Есть
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Нет
Радиомодуль	Есть
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	107Вт
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Размеры мотора	305 мм * 40мм * 40мм

Моторы для электрокарнизов

MSCMJ-W

inhometex.by

Управление с пульта Д/У, фазное управление.

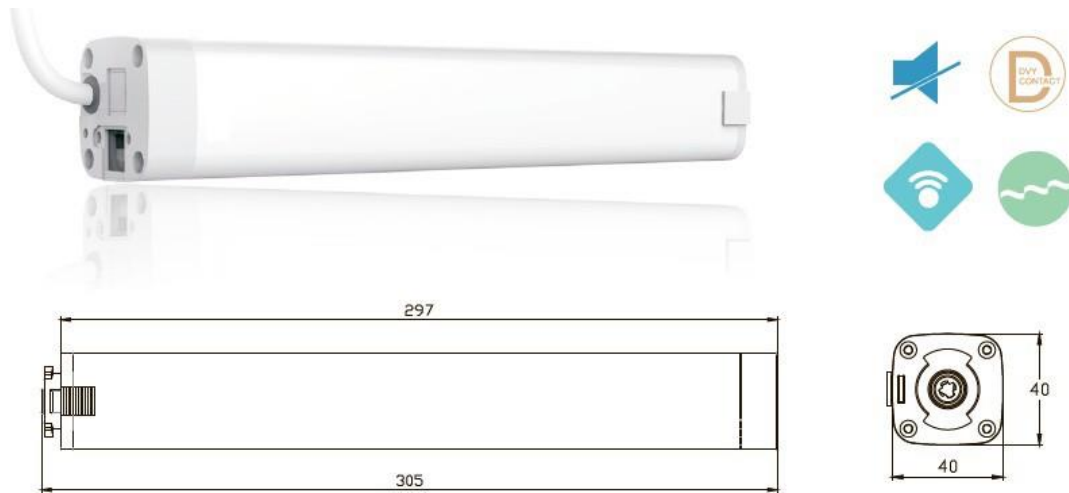


- Встроенный RF модуль
- Автоматическая калибровка
- Плавный старт и плавная остановка
- Ручной режим при отключении питания
- Функция «touchcontrol»
- 3 предустановки автоматического открытия штор

Номинальный крутящий момент	1.2 Н·м
Скорость закрытия штор	18 см/сек
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Есть
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Нет
Радиомодуль	Есть
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	107Вт
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Размеры мотора	305 мм * 40мм * 40мм

Моторы для электрокарнизов

MSCMJ-S

Фазное управление.

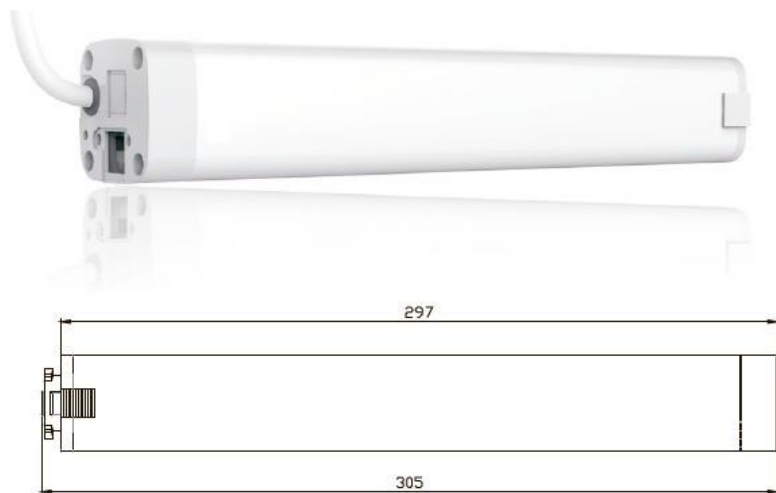

- Автоматическая калибровка
- Плавный старт и плавная остановка
- Ручной режим при отключении питания


Номинальный крутящий момент	1.2 Н·м
Скорость закрытия штор	18 см/сек
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Есть
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Нет
Радиомодуль	Есть
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	107Вт
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Размеры мотора	305 мм * 40мм * 40мм

Моторы для электрокарнизов

MSCMI

inhometex.by

Мотор работающий на аккумуляторах. Управление с пульта ДУ.

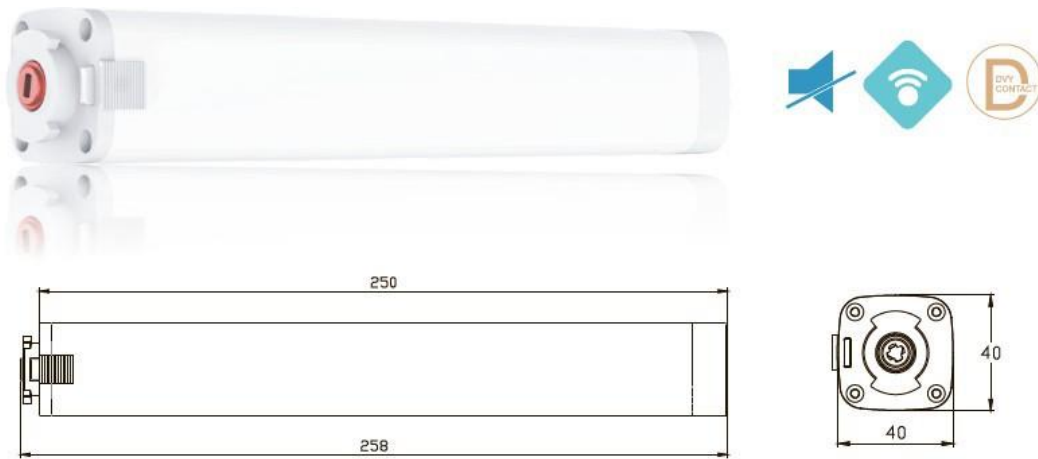

- Встроенный RF модуль
- Автоматическая калибровка
- Плавный старт и плавная остановка
- Ручной режим при отключении питания
- Функция «touchcontrol»
- 3 предустановки автоматического открытия штор



- Не требуется подвода электричества
- Выходное напряжение: DC9V - DC12.8V
- Выходной ток 4А, макс 5А
- Более 500 циклов зарядки
- IP50
- Зарядное устройство: 16.8V / 1A

Номинальный крутящий момент	2 Н·м
Скорость закрытия штор	15 см/сек
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Есть
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Да
Радиомодуль	Есть
Питание	DC9V - DC12.8V
Мощность двигателя	50Вт
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Размеры мотора	250 мм * 40мм * 40мм

Привод для подъемных систем MJ15EU/0.3/30

Мотор работающий от аккумуляторов. Управление с пульта ДУ.



■ Питание 5В



Номинальный крутящий момент	0.3 Н·м
Оборотов в минуту	30
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Нет
RS485	Нет
Питание от внешнего аккумулятора	Есть
Радиомодуль	Есть
Питание	DC9V - DC12.8V
Мощность двигателя	16,3 Вт
Класс защиты	IP20
Диаметр	16 мм
Размеры мотора	365 мм * 16мм * 16мм




DC2700 – 1 канал

DC2702 – 15 каналов

Привод для подъемных систем MSERD30-B

inhometex.by

Мотор работающий от аккумуляторов. Управление с пульта ДУ.

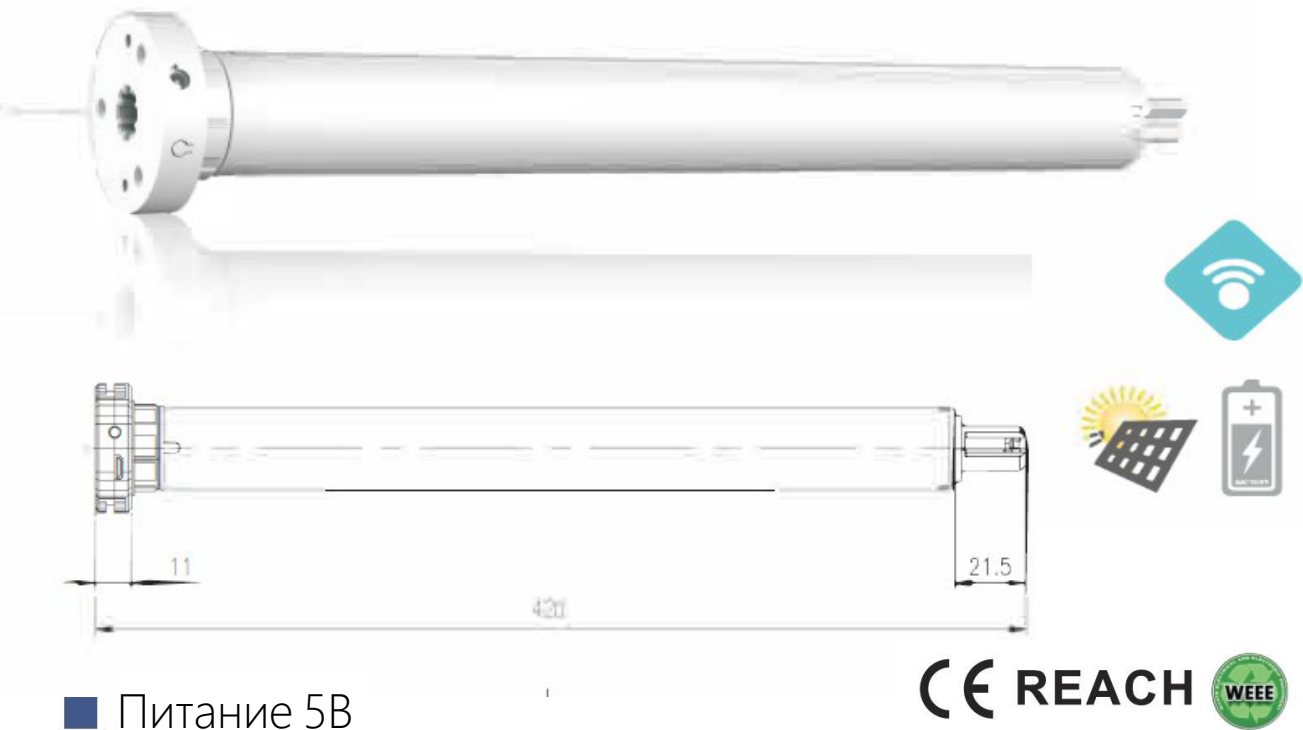

■ Питание 5В



Номинальный крутящий момент	от 0.8 до 1.5 Н·м
Оборотов в минуту	от 25 до 35
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Нет
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Есть
Радиомодуль	Есть
Питание	DC9V - DC12.8V
Мощность двигателя	16,3 Вт
Класс защиты	IP20
Диаметр	25 мм
Размеры мотора	420 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSERD30-B-0.8/35	0.8	35	13.3	0,43	IP20
MSERD30-B-0.8/25	0.8	25	10.4	0,43	IP20
MSERD30-B-1.5/35	1.5	35	16.3	0,43	IP20
MSERD30-B-1.5/25	1.5	25	12.7	0,53	IP20

Привод для подъемных систем MJ25LEU/1.1/28

Мотор работающий от аккумуляторов. Управление с пульта ДУ.



■ Питание 5В



Номинальный крутящий момент	1.1 Н·м
Оборотов в минуту	28
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Нет
RS485	Нет
Питание от внешнего аккумулятора	Есть
Радиомодуль	Есть
Питание	DC9V - DC12.8V
Мощность двигателя	16,3 Вт
Класс защиты	IP20
Диаметр	25 мм
Размеры мотора	475 мм * 25мм * 25мм




DC2700 – 1 канал

DC2702 – 15 каналов

Привод для подъемных систем MSS40Q

Мотор работающий от сети 220В. Фазное управление.
Сверхтихий мотор.

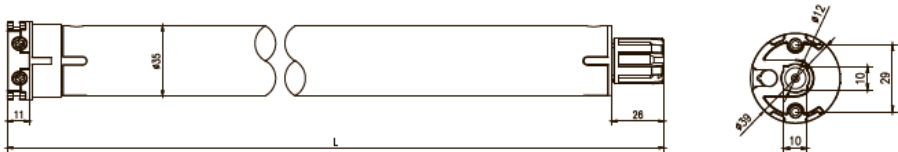

- Уровень шума менее 30dB
- Ручная установка конечных пределов

Номинальный крутящий момент	от 3 до 10 Н·м
Оборотов в минуту	от 14 до 28
Наличие Wi-Fi	Нет
RS485	Нет
Радиомодуль	Нет
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	121 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	525 мм * 35мм * 35мм


Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSER40Q-3/28	3	28	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-5/19	5	19	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-7/14	7	14	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-5/28	5	28	4	121	0,53	IP44
MSER40Q-8/19	8	19	4	121	0,53	IP44
MSER40Q-10/14	10	14	4	121	0,53	IP44

Product Certificates



Привод для подъемных систем MSS40

Мотор работающий от сети 220В. Фазное управление.

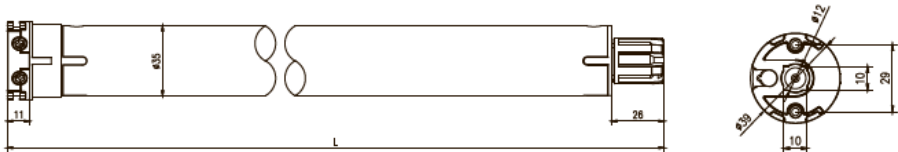

- Уровень шума менее 30dB
- Ручная установка конечных пределов

Номинальный крутящий момент	от 3 до 10 Н·м
Оборотов в минуту	от 14 до 28
Наличие Wi-Fi	Нет
RS485	Нет
Радиомодуль	Нет
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	121 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	525 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSER40-3/28	3	28	4	98	0,43	IP44
MSER40-5/19	5	19	4	98	0,43	IP44
MSER40-7/14	7	14	4	98	0,43	IP44
MSER40-5/28	5	28	4	121	0,53	IP44
MSER40-8/19	8	19	4	121	0,53	IP44
MSER40-10/14	10	14	4	121	0,53	IP44

Product Certificates



Привод для подъемных систем MSS40S

Мотор работающий от сети 220В. Фазное управление.
Длина 405мм.



- Уровень шума менее 30dB
- Ручная установка конечных пределов

Номинальный крутящий момент	от 3 до 10 Н·м
Оборотов в минуту	от 17 до 34
Наличие Wi-Fi	Нет
RS485	Нет
Радиомодуль	Нет
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	127 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	405 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSS40S-3/34	3	34	4	98	0,43	IP44
MSS40S-6/28	6	28	4	98	0,43	IP44
MSS40S-10/17	10	17	4	98	0,43	IP44

Product Certificates




REACH

Привод для подъемных систем MSER40Q

inhometex.by

Мотор работающий от сети 220В. Управление с пульта Д/У, управление смартфон/планшет.

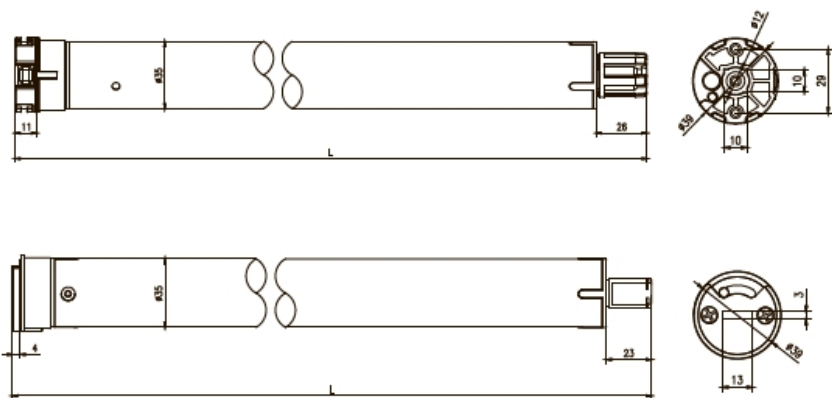

- Уровень шума менее 35dB
- Автоматическая установка конечных пределов
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Установка любых положений

Номинальный крутящий момент	от 3 до 10 Н·м
Оборотов в минуту	от 14 до 28
Наличие Wi-Fi	Есть
RS485	Опционально
Радиомодуль	Есть
Питание	AC 220В
Мощность двигателя	121 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	555 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSER40Q-3/28	3	28	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-5/19	5	19	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-7/14	7	14	4	98	0,43	IP44
MSER40Q-5/28	5	28	4	121	0,53	IP44
MSER40Q-8/19	8	19	4	121	0,53	IP44
MSER40Q-10/14	10	14	4	121	0,53	IP44

Product Certificates





REACH

Привод для подъемных систем MSEB40

inhometex.by

Мотор работающий от сети 220В. Управление с пульта Д/У.

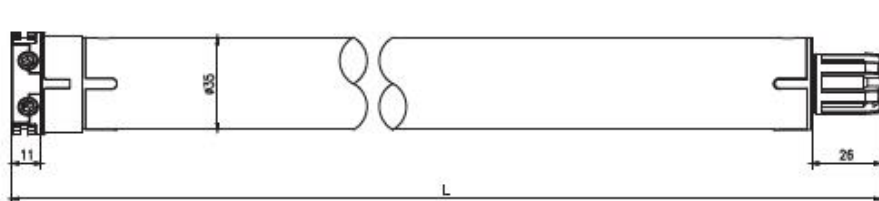

- Уровень шума менее 35dB
- Встроенный RF модуль
- Установкалюбимыхположений

Номинальный крутящий момент	от 3 до 13 Н·м
Оборотов в минуту	от 14 до 28
Наличие Wi-Fi	Нет
RS485	Опционально
Радиомодуль	Есть
Питание	АС 220В
Мощность двигателя	116-155 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	680 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSEB40-3/28	3	28	4	116	0,49	IP44
MSEB40-6/19	6	19	4	116	0,49	IP44
MSEB40-6/28	6	28	4	155	0,68	IP44
MSEB40-10/19	10	19	4	155	0,68	IP44
MSEB40-13/14	13	14	4	155	0,68	IP44
MSEB40-10/14	10	14	4	116	0,49	IP44

Product Certificates




REACH

Привод для подъемных систем MSERD40-B

inhometex.by

Мотор работающий от аккумуляторов. Управление с пульта ДУ.

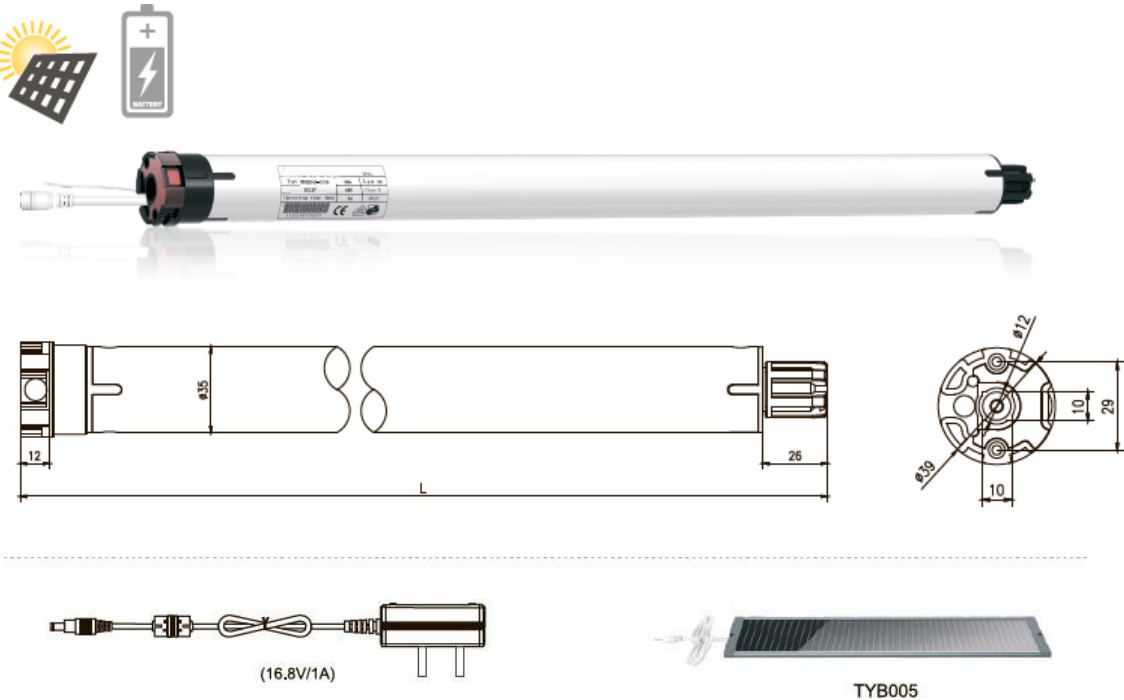

- Автоматическая установка конечных пределов
- Встроенный литиевый аккумулятор
- Установка любимых положений

Номинальный крутящий момент	от 5 до 10 Н·м
Оборотов в минуту	от 14 до 28
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Нет
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Есть
Радиомодуль	Есть
Питание	DC16.8V (1A)
Мощность двигателя	от 36 до 42 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	35 мм
Размеры мотора	420 мм * 35мм * 35мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSERD40-B-5/25	5	25	42	3,5	IP44
MSERD40-B-10/14	10	14	36	3	IP44


Product Certificates



Привод для подъемных систем

MSME50

Мотор работающий от сети 220В. Управление с пульта ДУ.

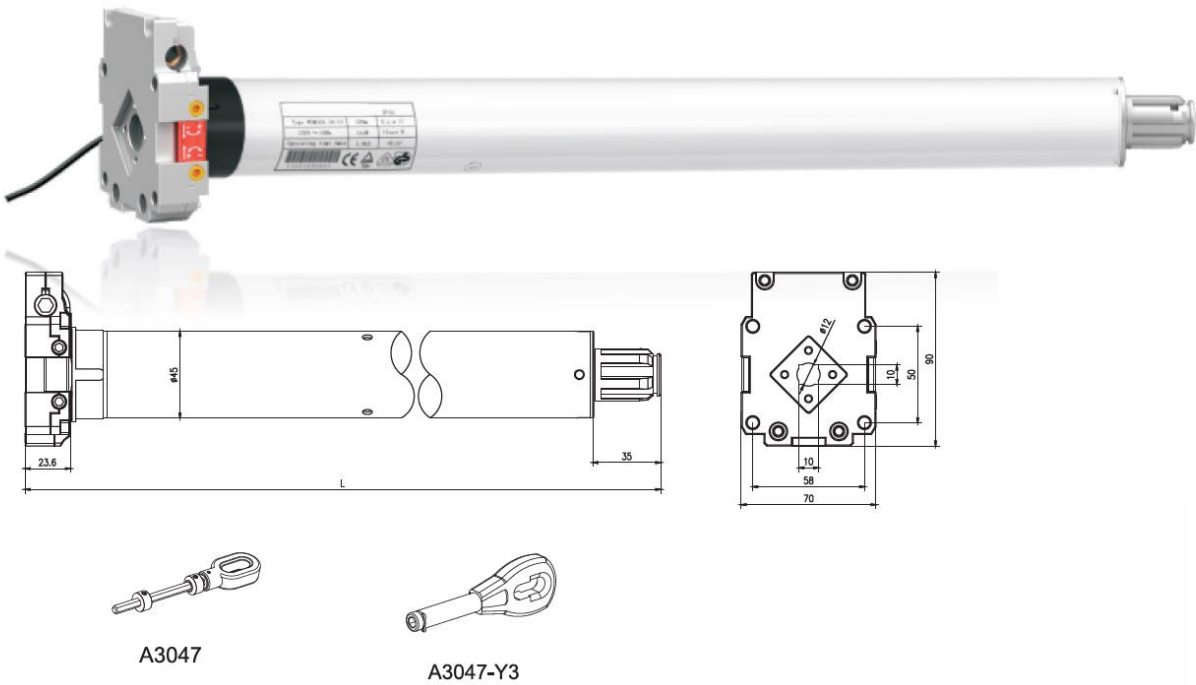

- Автоматическая остановка при наезде на препятствие
- Встроенный RF модуль
- Установка любимых положений



Номинальный крутящий момент	от 10 до 80 Н·м
Оборотов в минуту	от 9 до 17
Наличие Wi-Fi	Нет
"Сухой контакт"	Нет
RS485	Опционально
Питание от внешнего аккумулятора	Нет
Радиомодуль	Есть
Питание	АС 220В
Мощность двигателя	от 136 до 244 Вт
Класс защиты	IP44
Диаметр	45 мм
Размеры мотора	700 мм * 45мм * 45мм

Модификация	Крутящий момент Н·м	Скорость (оборотов в мин)	Время непрерывной работы (мин)	Номинальное потребление (Вт)	Номинальный ток (ампер)	Индекс защиты
MSME50-10/17	10	17	4	226	0,95	IP44
MSME50-15/17	15	17	4	226	0,95	IP44
MSME50-25/17	25	17	4	226	0,95	IP44
MSME50-35/17	35	17	4	226	0,95	IP44
MSME50-50/17	50	17	4	230	0,95	IP44
MSME50-80/17	80	17	4	244	1,6	IP44

Пульты дистанционного управления

300 серия



MSRE301

1-канальный пульт.



MSRE302

2-канальный пульт.



MSRE303-4C

4-канальный пульт.



MSRE303-8C

8-канальный пульт.



MSRE303-16C

16-канальный пульт.



MSRE303-4T

4-канальный пульт таймером



- Частота: 433Мгц
- Размеры: 120мм*43мм*12мм
- Питание: 1 батарея 3 В CR2032
- Срок службы батареи: 2 года (номинальная емкость: 210 мА)
- Расстояние передачи: 100м

inhometex.by

Пульты дистанционного управления

800 серия



MSRE801

1-канальный пульт.



MSRE802

2-канальный пульт.



MSRE803

6-канальный пульт.

- Частота: 433 МГц
- Размеры: 80 мм * 80 мм * 23 мм
- Питание: 1 батарея 3 В CR2032
- Срок службы батареи: 2 года (номинальная емкость: 210 мА)
- Расстояние передачи: 100 м



inhometex.by

Пульты дистанционного управления 1000 серия



MSRE1001

1-канальный пульт.



MSRE1002

2-канальный пульт.

- Частота: 433Мгц
- Размеры: 132мм*45мм*11мм
- Питание: 1 батарея 3 В CR2032
- Срок службы батареи: 2 года (номинальная емкость: 210 мА)
- Расстояние передачи: 100м

Пульты дистанционного управления

200 серия

inhometex.by



MSRE201

1-канальный пульт.



MSRE202

2-канальный пульт.



MSRE203-4C

4-канальный пульт.



MSRE203-8C

8-канальный пульт.



MSRE203-16C

16-канальный пульт.



MSRE203-1T

1-канальный пультс таймером.



MSRE203-4T

4-канальный пультс таймером.

- Частота: 433Мгц
- Размеры: 80мм*80мм*18мм
- Питание: 1 батарея 3 В CR2032
- Срок службы батареи: 2 года (номинальная емкость: 210 мА)
- Расстояние передачи: 100м