



AIR MOTOR 3000 JUNIOR

Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»



~220V



Особенности системы AIR MOTOR 3000 JUNIOR:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
- Работа от сети 220V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 50 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600$ мм

угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода


Стандартная

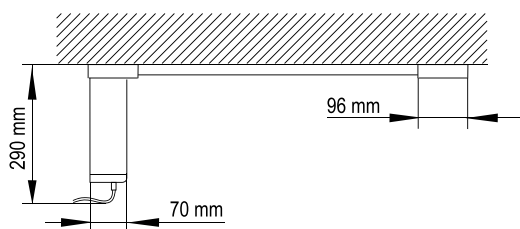





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

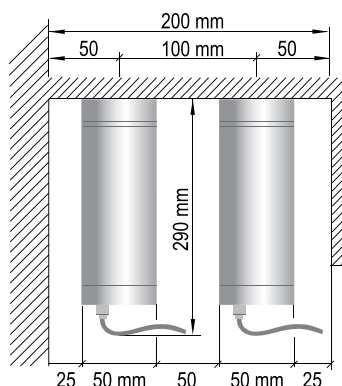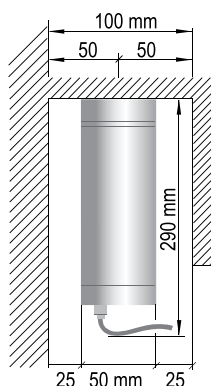


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 3000 JUNIOR
Электропривод EC3020	220V, 50Hz, 1.2 Nm, 45W, 0.23A
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	35 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	-
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Совместимость с выключателями высокого тока	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	-
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	-
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода





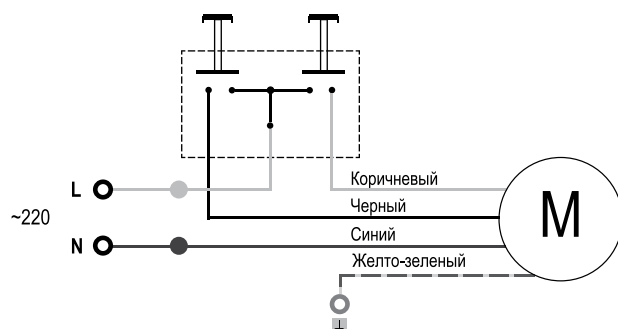


Сечение кабеля — 0,75 мм²






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 3000 JUNIOR





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	43 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
B 	50 кг	42 кг	40 кг	38 кг	35 кг	30 кг
C  R=300 mm	28 кг	23 кг	22 кг	20 кг	18 кг	13 кг
D  R=300 mm	29 кг	27 кг	25 кг	22 кг	19 кг	14 кг
E  R>3000 mm	34 кг	32 кг	30 кг	28 кг	25 кг	20 кг
F  R>3000 mm	39 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
G  R=600-3000 mm	20 кг	18 кг	15 кг	/	/	/
H  R=600-3000 mm	23 кг	21 кг	18 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668



AIR MOTOR 3100 JUNIOR

Управление от радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала



Особенности системы AIR MOTOR 3100 JUNIOR:

- Управление от радиопульта и / или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Работа от сети 220V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 50 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600$ мм

угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода


Стандартная

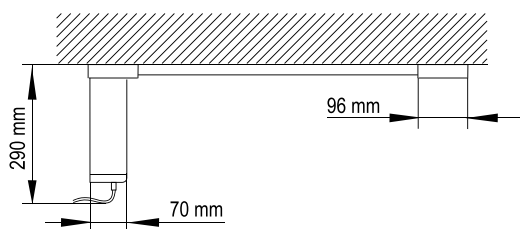





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

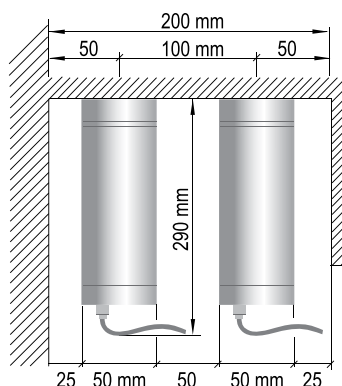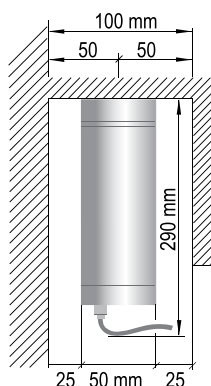


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 3100 JUNIOR
Электропривод EC3120	220V, 50Hz, 1.2Nm, 45W, 0.23A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	35 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	-
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	-
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Возможность программирования конечных положений с помощью пульта д. у.	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода

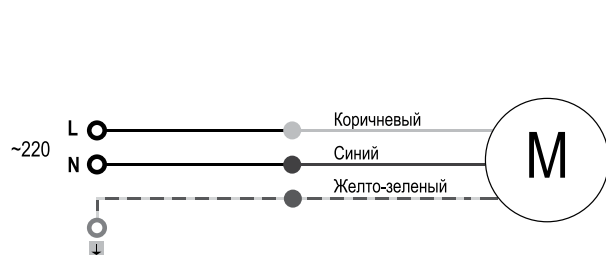

Сечение кабеля — 0,75 мм²





Схема для низковольтного управления электроприводом

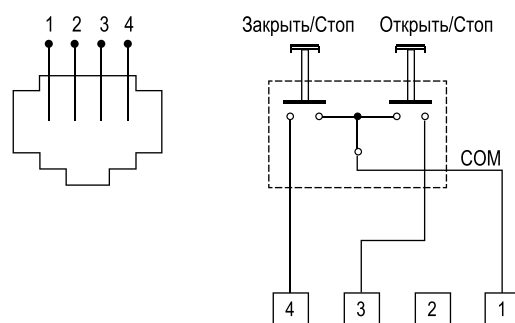






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 3100 JUNIOR





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	43 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
B 	50 кг	42 кг	40 кг	38 кг	35 кг	30 кг
C  R=300 mm	28 кг	23 кг	22 кг	20 кг	18 кг	13 кг
D  R=300 mm	29 кг	27 кг	25 кг	22 кг	19 кг	14 кг
E  R>3000 mm	34 кг	32 кг	30 кг	28 кг	25 кг	20 кг
F  R>3000 mm	39 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
G  R=600-3000 mm	20 кг	18 кг	15 кг	/	/	/
H  R=600-3000 mm	23 кг	21 кг	18 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668



AIR MOTOR 7000

Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»



~220V

max.
12 m

50
kg



Особенности системы AIR MOTOR 7000:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
- Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 50 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (экер) $R = 600$ мм


угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода

Стандартная

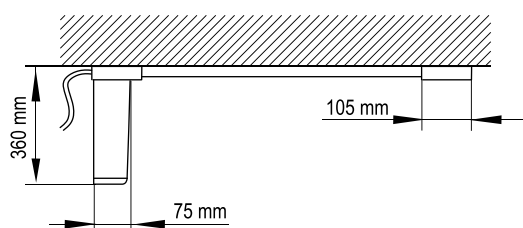


Установка в полый потолок

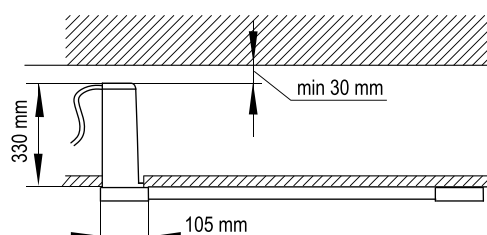





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

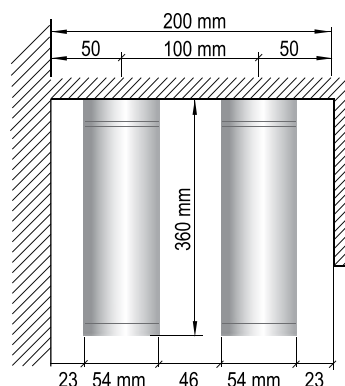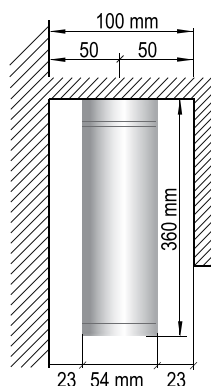


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 7000
Электропривод EC7020	110-240V (встроенный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.12A
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	25 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	14 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	+
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Совместимость с выключателями высокого тока	+
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	+
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода



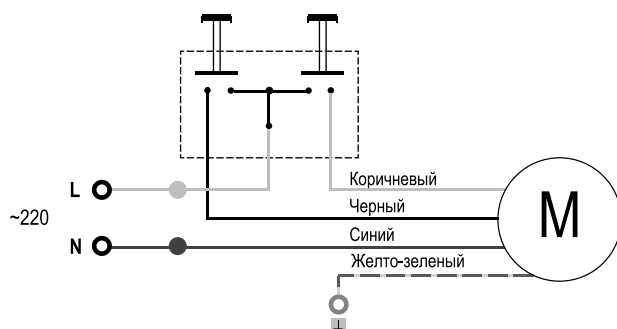


Сечение кабеля — 0,75 мм²






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7000





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	43 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
B 	50 кг	42 кг	40 кг	38 кг	35 кг	30 кг
C  R=300 mm	28 кг	23 кг	22 кг	20 кг	18 кг	13 кг
D  R=300 mm	29 кг	27 кг	25 кг	22 кг	19 кг	14 кг
E  R>3000 mm	34 кг	32 кг	30 кг	28 кг	25 кг	20 кг
F  R>3000 mm	39 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
G  R=600-3000 mm	20 кг	18 кг	15 кг	/	/	/
H  R=600-3000 mm	23 кг	21 кг	18 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668



AIR MOTOR 7100

Управление от радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала



Особенности системы AIR MOTOR 7100:

- Управление от радиопульта и / или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой
- Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
- Возможность программирования конечных положений с помощью пульта Д. У.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 50 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600$ мм


угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода

Стандартная

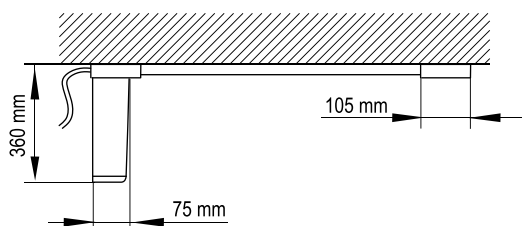


Установка в полый потолок

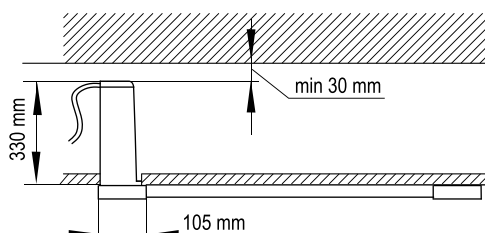





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

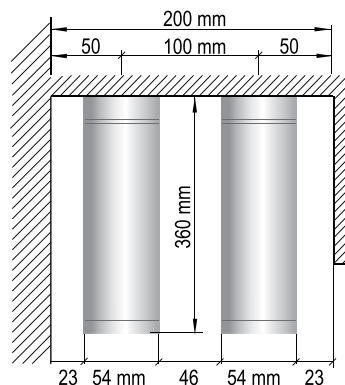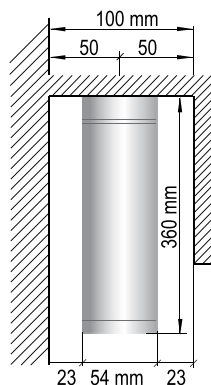


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

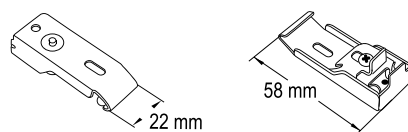

С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 7100
Электропривод EC7120	110-240V (встроенный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.12A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	25 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	14 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	+
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	+
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Возможность программирования конечных положений с помощью пульта д. у.	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода

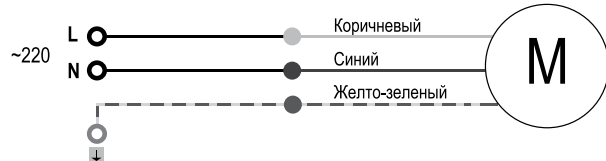

Сечение кабеля — 0,75 мм²





Схема для низковольтного управления электроприводом

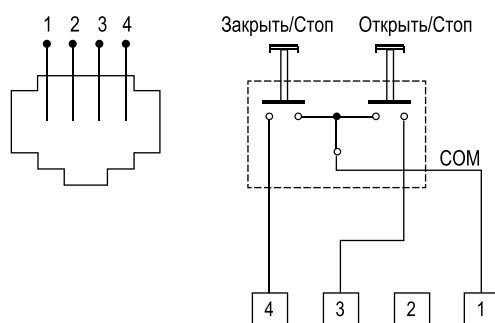






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7100





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	43 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
B 	50 кг	42 кг	40 кг	38 кг	35 кг	30 кг
C 	28 кг	23 кг	22 кг	20 кг	18 кг	13 кг
D 	29 кг	27 кг	25 кг	22 кг	19 кг	14 кг
E 	34 кг	32 кг	30 кг	28 кг	25 кг	20 кг
F 	39 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
G 	20 кг	18 кг	15 кг	/	/	/
H 	23 кг	21 кг	18 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.

**AIR MOTOR 7200**

Управление от проводной кнопки или радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала



**Особенности системы AIR MOTOR 7200:**

- Универсальный электропривод: управление от радиопульта, настенной радио-кнопки, от проводной кнопки (фазное управление) и выход на «сухой» контакт
- Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой
- Индивидуальная схема подключения (5-жильный кабель)
- Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
- Возможность программирования конечных положений с помощью пульта Д. У.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 25 dB
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 50 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

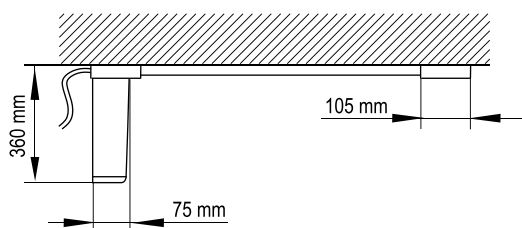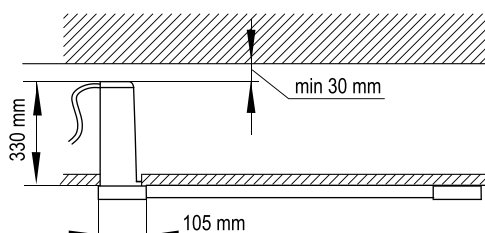дуга (экер) $R = 600 \text{ mm}$ угловой изгиб $R = 250 \text{ mm}$ или $R = 300 \text{ mm}$ (на выбор)**Варианты установки электропривода****Стандартная****Установка в полый потолок**





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

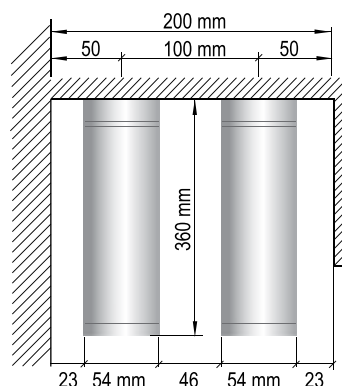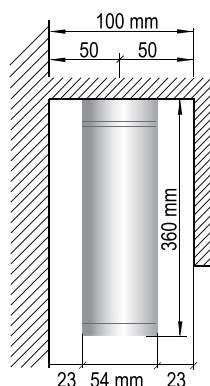


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

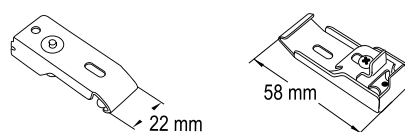

С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 7200
Электропривод EC7200	110-240V (встроенный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.23A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Управление от фазного выключателя	+
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	25 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	14 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Возможность программирования конечных положений с помощью пульта д. у.	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	+
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	+
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту или по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода


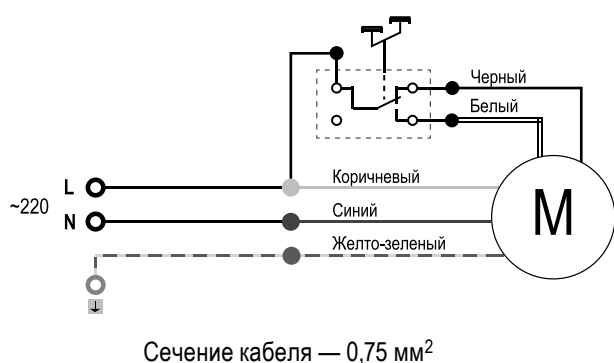





Схема для низковольтного управления электроприводом





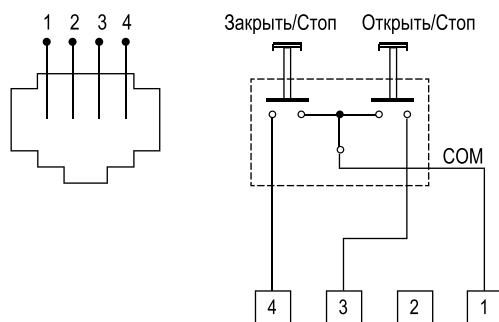


КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7200




Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	43 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
B 	50 кг	42 кг	40 кг	38 кг	35 кг	30 кг
C 	28 кг	23 кг	22 кг	20 кг	18 кг	13 кг
D 	29 кг	27 кг	25 кг	22 кг	19 кг	14 кг
E 	34 кг	32 кг	30 кг	28 кг	25 кг	20 кг
F 	39 кг	37 кг	35 кг	33 кг	30 кг	25 кг
G 	20 кг	18 кг	15 кг	/	/	/
H 	23 кг	21 кг	18 кг	/	/	/

Варианты изгиба







Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668

Обратите внимание!

Электрприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.



AIR MOTOR 9000

Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»



~220V

Особенности системы AIR MOTOR 9000:



- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
- Работа от сети 220V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 100 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (экер) $R = 600$ мм

угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода


Стандартная

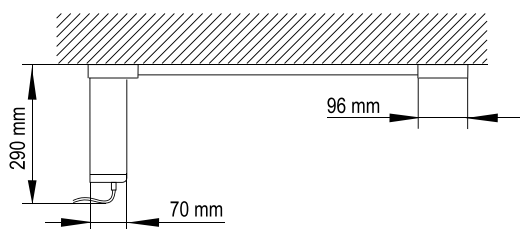





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

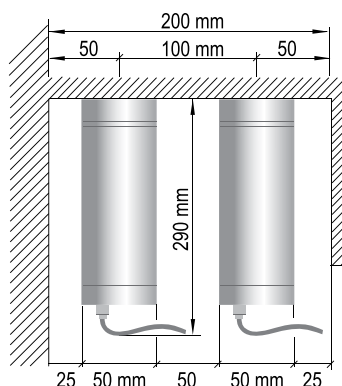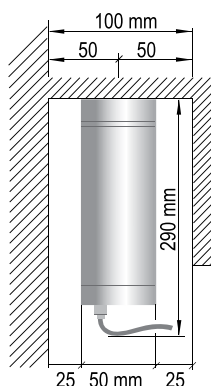


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 9000
Электропривод EC9020	220V, 50Hz, 75W, 0.34A
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	45 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	-
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Совместимость с выключателями высокого тока	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	-
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	-
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода




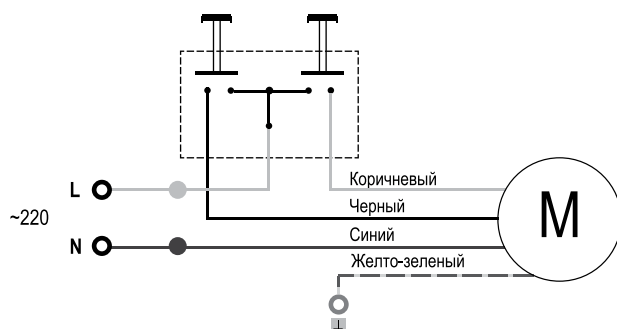


Сечение кабеля — 0,75 мм²






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 9000





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	86 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
B 	100 кг	84 кг	80 кг	76 кг	70 кг	60 кг
C  R=300 mm	56 кг	46 кг	44 кг	40 кг	36 кг	26 кг
D  R=300 mm	58 кг	54 кг	50 кг	44 кг	38 кг	28 кг
E  R>3000 mm	68 кг	64 кг	60 кг	56 кг	50 кг	40 кг
F  R>3000 mm	78 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
G  R=600-3000 mm	40 кг	36 кг	30 кг	/	/	/
H  R=600-3000 mm	46 кг	42 кг	36 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73




Бегунки на шнуре Арт. EC7668



AIR MOTOR 7300

Управление от радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала



Особенности системы AIR MOTOR 7300:

- Управление от радиопульта и / или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой
- Работа от сети 220V
- Возможность программирования конечных положений с помощью пульта Д. У.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 33 dB
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 100 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600 \text{ mm}$


угловой изгиб $R = 250 \text{ mm}$ или $R = 300 \text{ mm}$ (на выбор)

Варианты установки электропривода

Стандартная

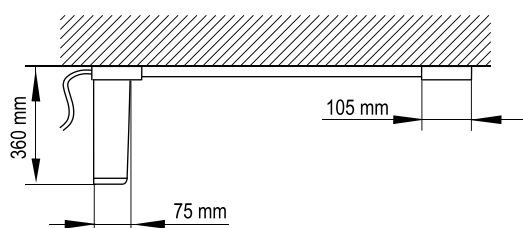


Установка в полый потолок

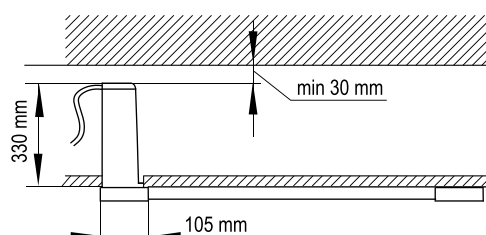





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

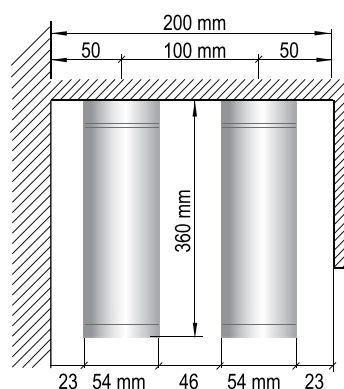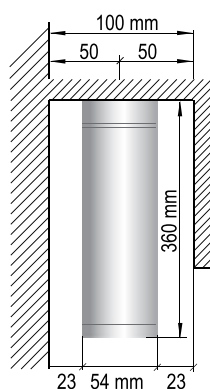


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)

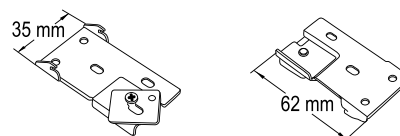

С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 7300
Электропривод EC7320	220V, 50H, 75W, 0.34A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Класс защиты	IP40
Уровень шумности	33 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Автоматическая память конечных положений	+
Возможность программирования конечных положений с помощью пульта д. у.	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода

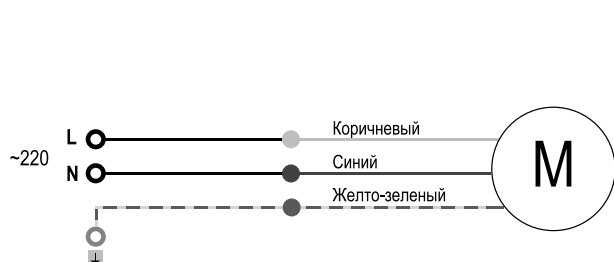

Сечение кабеля — 0,75 мм²





Схема для низковольтного управления электроприводом

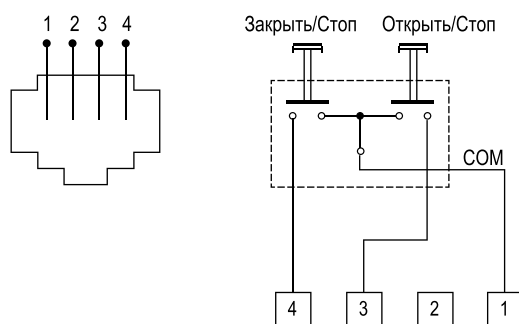






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7300




Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	86 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
B 	100 кг	84 кг	80 кг	76 кг	70 кг	60 кг
C  R=300 mm	56 кг	46 кг	44 кг	40 кг	36 кг	26 кг
D  R=300 mm	58 кг	54 кг	50 кг	44 кг	38 кг	28 кг
E  R>3000 mm	68 кг	64 кг	60 кг	56 кг	50 кг	40 кг
F  R>3000 mm	78 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
G  R=600-3000 mm	40 кг	36 кг	30 кг	/	/	/
H  R=600-3000 mm	46 кг	42 кг	36 кг	/	/	/

Варианты изгиба







Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.



AIR MOTOR 7400

Управление от проводной кнопки или радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала



~220V



max.
15 m



Особенности системы AIR MOTOR 7400:

- Универсальный электропривод: управление от радиопульта, настенной радио-кнопки, от проводной кнопки (фазное управление) и выход на «сухой» контакт
- Система для установки в наклонной плоскости до 30 градусов от горизонта.
- Индивидуальная схема подключения (5-жильный кабель)
- Возможность программирования конечных положений с помощью пульта Д. У.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 15 метров
- Максимальный вес шторы до 100 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эркер) $R = 600$ мм


угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода

Стандартная

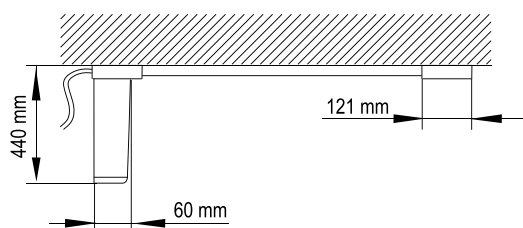


Под наклоном

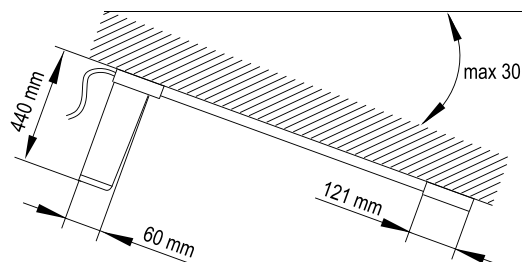





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

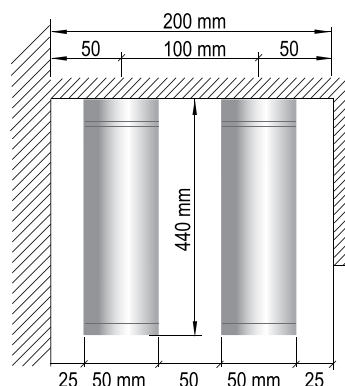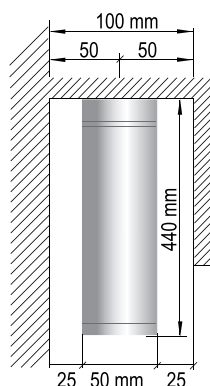


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	77 mm
100 mm	117 mm
150 mm	167 mm
200 mm	217 mm
250 mm	267 mm
300 mm	317 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 7400
Электропривод EC8800	230V, 50Hz, 2.5Nm, 105W, 0.46A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Управление от фазного выключателя	+
Класс защиты	IP40
Уровень шумности	50 dB(A)
Время непрерывной работы	10 минут
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Возможность программирования конечных положений с помощью пульта д. у.	+
Скрытая проводка кабеля	-
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту или по фазе)	+
Защита от перегрузок	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода

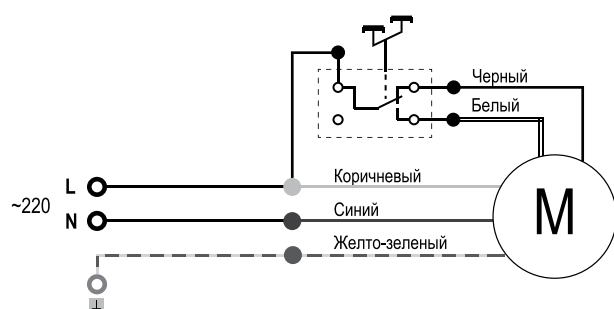

Сечение кабеля — 0,75 мм²





Схема для низковольтного управления электроприводом

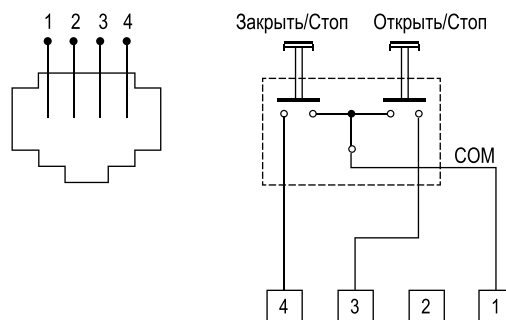






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7400




Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	86 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
B 	100 кг	84 кг	80 кг	76 кг	70 кг	60 кг
C 	56 кг	46 кг	44 кг	40 кг	36 кг	26 кг
D 	58 кг	54 кг	50 кг	44 кг	38 кг	28 кг
E 	68 кг	64 кг	60 кг	56 кг	50 кг	40 кг
F 	78 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
G 	40 кг	36 кг	30 кг	/	/	/
H 	46 кг	42 кг	36 кг	/	/	/

Варианты изгиба







Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.



AIR MOTOR 8000 «ТИТАН»

Электрокарниз для штор больших размеров

Управление от радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала




~220V



Особенности системы AIR MOTOR 8000:


- Управление от радиопульта и / или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Работа от сети 220V
- Высокая скорость работы: 140 см/сек
- «Классический» вариант исполнения электрокарниза
- Двухрядный профиль
- Армированный ремень
- Усиленные бегунки, кронштейны и каретки
- Максимальная длина профиля без стыка — 6,3 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) — до 30 метров
- Максимальная весовая нагрузка до 195 кг с одним мотором, и до 350 кг с двумя моторами (тандем)

Чертеж профиля

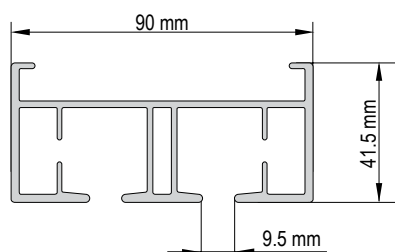

Варианты установки электропривода

Стандартная

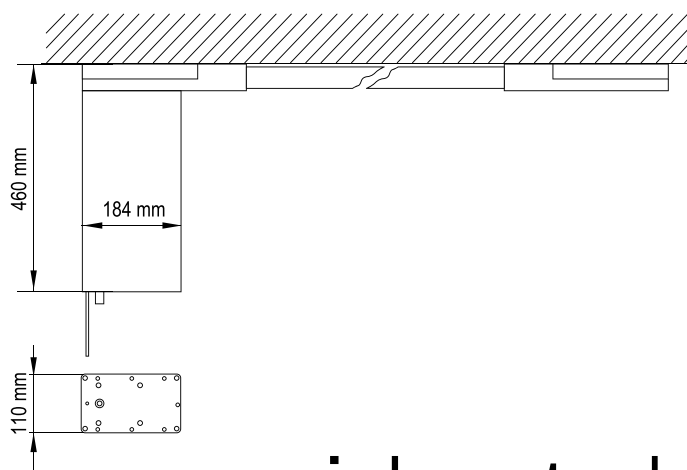




КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Монтаж карниза

Стеновой

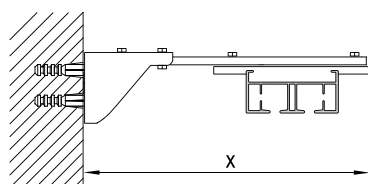

длина кронштейна	x
250 mm	255 mm
300 mm	305 mm
350 mm	355 mm

Потолочный



Технические характеристики электропривода

AIR MOTOR 8000

Электропривод EC8000

220V, 50Hz, 8Nm, 180W, 0,99A

Максимальный вес шторы при использовании одного мотора

до 195 кг

Максимальный вес шторы при использовании двух моторов (тандем)

до 350 кг

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

+

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

Класс защиты

IP41

Уровень шумности

110 dB(A)

Время непрерывной работы

4 минуты

Скорость движения

140 см в секунду

Максимальное количество оборотов

∞

Электронная память конечных положений

+

Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)

+


Возможность подключения низковольтного управления по витой паре: RS485

+

Гарантия

5 лет

Схема подключения электропривода

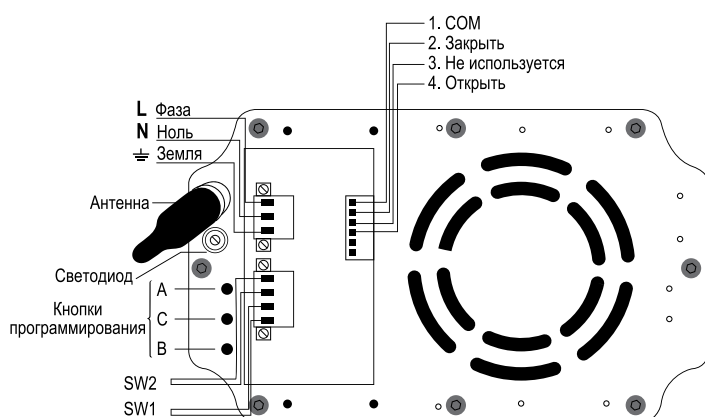

Сечение кабеля минимум 0,75 мм²


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Электроприводом AIR MOTOR 8000 возможно управлять только радиопультами и радиокнопками «ШТИЛЬ».

AIR MOTOR 7500

Карниз с электрическим приводом для раздвижения штор.

**Встроенный приемник радиосигнала + фазное управление +
выход на «сухой» контакт + встроенный WI-Fi модуль**

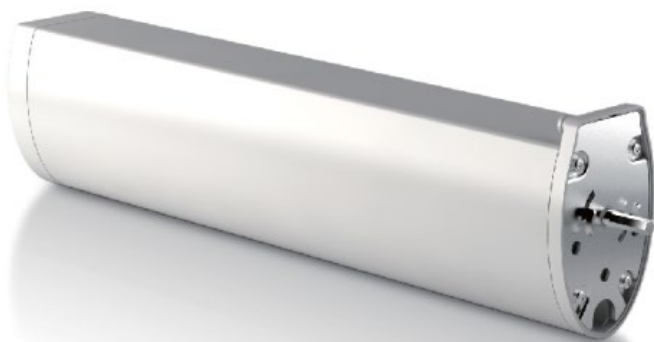

- Универсальный электропривод ЕС 7250 : управление от радиопульта или радиокнопки (выход на "сухой" контакт) + Управление от фазного выключателя
- Индивидуальная схема подключения (5 жильный кабель)
- Встроенный WI-Fi модуль (управление электрокарнизом через приложение в телефоне)
- Грузоподъемность: до 50 кг
- Работы от сети 110-240V
- Возможность программирование конечных положений с помощью пульту д.у.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная Click-система крепления электропривода к карнизу
- Тихая работы двигателя - 30 dB
- Максимальная длина профиля без стыка - 7 м

Данные по размерам	7500
Максимальная ширина (габаритная)	12.0 м.п.

inhometex.by

Технические характеристики электропривода	EC7250
Электропривод	110-240V (встроенный трансформатор), 50/60Hz, 1.2Nm, 16W, 0.16A
Максимальный вес шторы	50 кг
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Управления от ручного и настенного радиопередатчика	+
Управление от фазного выключателя	+
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	30 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	14 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Возможность программирование конечных положений с помощью пульту д.у.	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружение преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	+
Возможность ручного управления в случаи отключения электричества	+
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность бесперебойной работы при «падение» напряжения в сети (100V-240V)	+
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Встроенный WI-FI модуль (управление с смартфона /планшета)	+

inhometex.by